




BX

T-LOW FOCUS

Proiettore magnetico con puntatore orientabile e con regolazione del raggio di illuminazione per binario magnetico 48V.
Spotlight magnetic with an adjustable spotlight and adjustable beam angle for a 48V magnetic track.

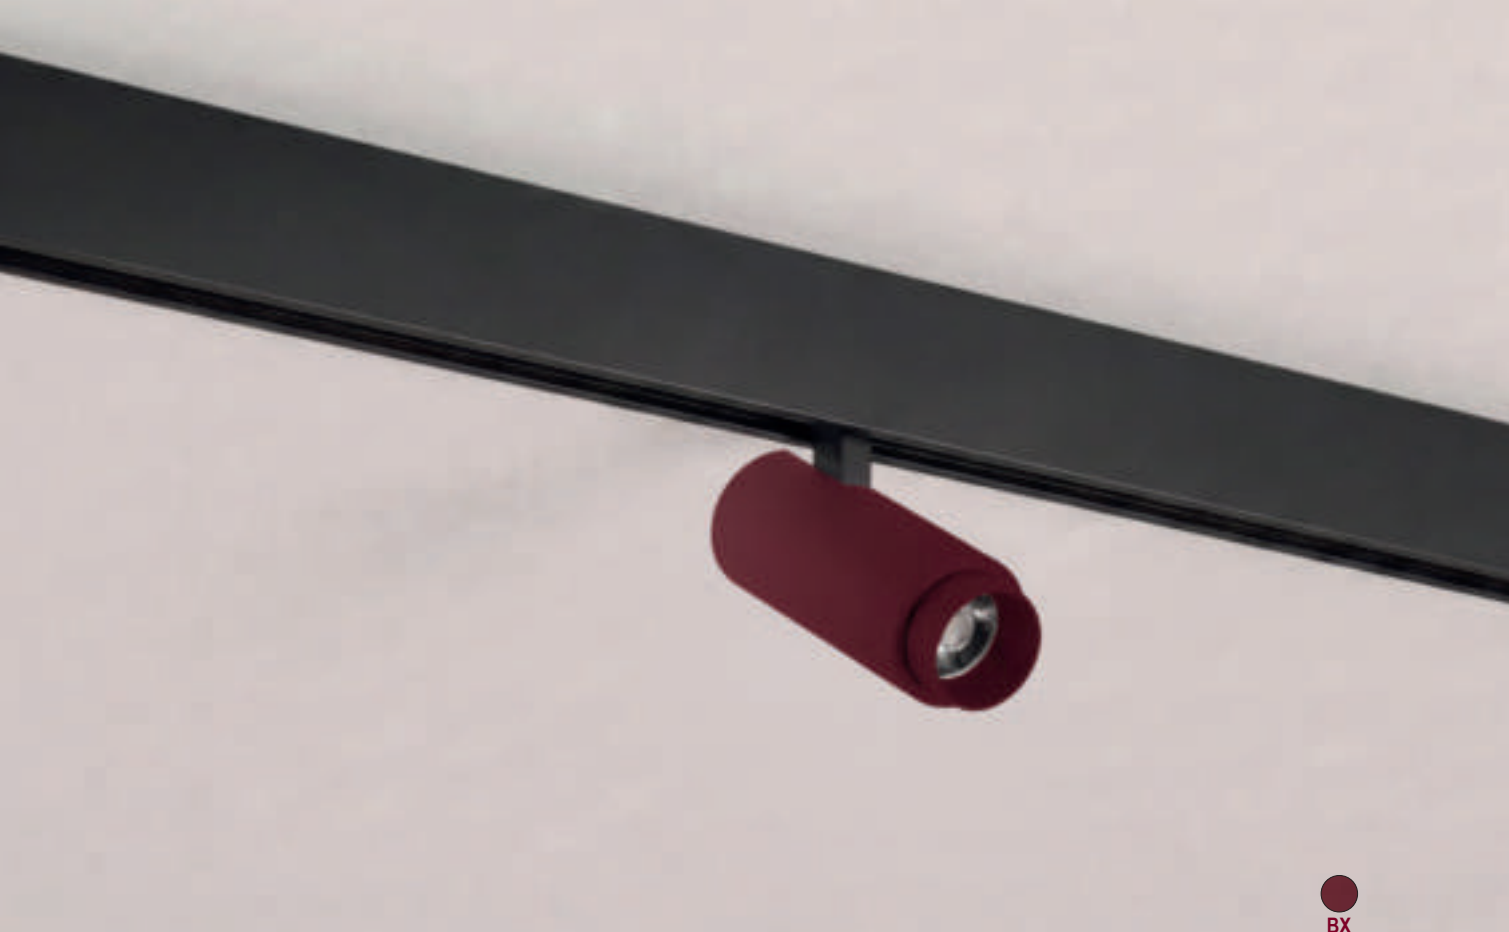

LED INTEGRATO
LED device



SISTEMA TUYA
tuya system



DIMMERABILE E DINAMICA
Dimmable and dynamic




COMANDO A DISTANZA
Remote control



ORIENTABILE 350°+90°
350°+90° adjustable



CRI 90



MIN 20° - MAX 60°

T-LOW FOCUS 12W

New!

Dimensioni / Size

Ø 5 H 12,8 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 12 Watt

V/in 48

LM: SOURCE 1440 (REAL 1080)

CCT: 3000/4000/6000K

IP20

CRI 90

FINITURE
DISPONIBILI
FINISHES
AVAILABLE

BASIC



PAINTED

