



TWIN

Sospensione circolare in metallo, diffusore in metacrilato bianco, biemissione, LED integrato.
 Ring-shaped suspension in metal, white diffuser methacrylate, double emission, integrated LED.



LED INTEGRATO
LED device



DIMMERABILE E DINAMICA
Dimmable and dynamic



BIEMISSIONE
Double emission




COMANDO A DISTANZA
Remote control



CRI 90



TRIAC SU RICHIESTA
Triac on request



TWIN S40

Dimensioni / Size

Ø 40 P 7 H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 36 Watt


V/in 220/240 - V/out 84

LM: SOURCE 5250 (REAL 2763)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90



TWIN S60

Dimensioni / Size

Ø 60 P 7 H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 56 Watt

V/in 220/240 - V/out 135

LM: SOURCE 7500 (REAL 4198)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90

FINITURE
DISPONIBILI
FINISHES
AVAILABLE

BASIC



PAINTED



FOIL



Salvo diversa indicazione il rosone resterà bianco, rosone in tinta ci sarà una maggiorazione di 40 €



TWIN

Sospensione circolare in metallo, diffusore in metacrilato bianco, biemissione, LED integrato.
Ring-shaped suspension in metal, white diffuser methacrylate, double emission, integrated LED.

GF



LED INTEGRATO
LED device



DIMMERABILE E DINAMICA
Dimmable and dynamic



BIEMISSIONE
Double emission




COMANDO A DISTANZA
Remote control



CRI 90



TRIAC SU RICHIESTA
Triac on request



TWIN S80

Dimensioni / Size

Ø 80 P 7 H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 76 Watt


V/in 220/240 - V/out 190

LM: SOURCE 9800 (REAL 6275)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90



TWIN S100

Dimensioni / Size

Ø 100 P 7 H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 86 Watt

V/in 220/240 - V/out 30/40

LM: SOURCE 11900 (REAL 7616)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90

FINITURE
DISPONIBILI
FINISHES
AVAILABLE

BASIC



WH

PAINTED



SG



TO



WS



DG



NE



MG



MC



BN



GG



PF



RU



RA



RB



BX



MA



VS



VO

VB

SP

DB

NB

FOIL



GF



RF



SF

WH



TWIN FLAT X2

Sistema di sospensione a due anelli. Montatura alluminio, LED integrato bidirezionale, diffusore in metacrilato bianco Dimmerazione triac a richiesta.
Two Rings suspension system. Aluminium frame, integrated bidirectional LED, white diffuser methacrylate. Triac on request.



LED INTEGRATO
LED device



BIEMISSIONE
Double emission




K-SWITCH
3000K - 4000K



TRIAC SU RICHIESTA
Triac on request



CRI 90



New!

TWIN FLAT X2 (S40+S60)

Dimensioni / Size

81 x 60 - H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 95 Watt


V/in 220/240

LM: SOURCE 12750 (REAL 6961)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90



New!

TWIN FLAT X2 (S60+S80)

Dimensioni / Size

121 x 80 - H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 150 Watt


V/in 220/240

LM: SOURCE 17300 (REAL 10473)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90

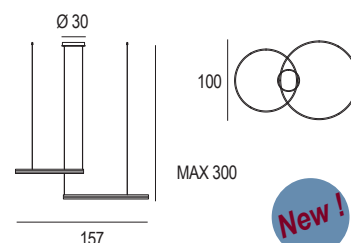

New!

TWIN FLAT X2 (S80+S100)

Dimensioni / Size

157 x 100 - H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 200 Watt

V/in 220/240

LM: SOURCE 21700 (REAL 13891)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90

FINITURE
DISPONIBILI
FINISHES
AVAILABLE

BASIC



PAINTED



Salvo diversa indicazione il rosone resterà bianco, rosone in tinta ci sarà una maggiorazione di 40 €

FOIL





TWIN PYRAMID X2

Sistema di sospensione a tre anelli. Montatura alluminio, LED integrato bidirezionale, diffusore in metacrilato bianco Dimmerazione triac a richiesta.
Three Rings suspension system. Aluminium frame, integrated bidirectional LED, white diffuser methacrylate. Triac on request.



LED INTEGRATO
LED device



BIEMISSIONE
Double emission




K-SWITCH
3000K - 4000K



TRIAC SU RICHIESTA
Triac on request



CRI 90



MAX 300



TWIN PYRAMID X2 (S40+S60)

Dimensioni / Size

Ø 60 H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza

Light source - power

LED 95 Watt


V/in 220/240

LM: SOURCE 12750 (REAL 6961)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90



MAX 300



TWIN PYRAMID X2 (S60+S80)

Dimensioni / Size

Ø 80 H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza

Light source - power

LED 150 Watt


V/in 220/240

LM: SOURCE 17300 (REAL 10473)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90



MAX 300



TWIN PYRAMID X2 (S80+S100)

Dimensioni / Size

Ø 100 H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza

Light source - power

LED 200 Watt

V/in 220/240

LM: SOURCE 21700 (REAL 13891)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90

FINITURE
DISPONIBILI
FINISHES
AVAILABLE

BASIC



PAINTED



Salvo diversa indicazione il rosone resterà bianco, rosone in tinta ci sarà una maggiorazione di 40 €

FOIL





TWIN FLAT X3

Sistema di sospensione a tre anelli. Montatura alluminio, LED integrato bidirezionale, diffusore in metacrilato bianco Dimmerazione triac a richiesta.
Three Rings suspension system. Aluminium frame, integrated bidirectional LED, white diffuser methacrylate. Triac on request.



LED INTEGRATO
LED device



BIEMISSIONE
Double emission




K-SWITCH
3000K - 4000K




TRIAC SU RICHIESTA
Triac on request



CRI 90



92,9



MAX 300

TWIN FLAT X3 (S40+S60+S80)


New!

Dimensioni / Size

116 x 92,9 - H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 200 Watt
V/in 220/240
LM: SOURCE 22550 (REAL 13236)
CCT 3000 / 6000K
IP20
CRI 90



105,1



MAX 300

TWIN FLAT X3 (S60+S80+S100)

New!

Dimensioni / Size

146 x 105,1 - H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza
Light source - power

LED 260 Watt
V/in 220/240
LM: SOURCE 29200 (REAL 18089)
CCT 3000 / 6000K
IP20
CRI 90

FINITURE
DISPONIBILI
FINISHES
AVAILABLE

BASIC



PAINTED



FOIL



Salvo diversa indicazione il rosone resterà bianco, rosone in tinta ci sarà una maggiorazione di 40 €



TWIN PYRAMID X3

Sistema di sospensione a tre anelli. Montatura alluminio, LED integrato bidirezionale, diffusore in metacrilato bianco Dimmerazione triac a richiesta.
Three Rings suspension system. Aluminium frame, integrated bidirectional LED, white diffuser methacrylate. Triac on request.



LED INTEGRATO
LED device



BIEMISSIONE
Double emission




K- SWITCH
3000K - 4000K



TRIAC SU RICHIESTA
Triac on request



CRI 90



MAX 300

TWIN PYRAMID X3 (S40+S60+S80)

New!

Dimensioni / Size

Ø 80 H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza

Light source - power

LED 200 Watt


V/in 220/240

LM: SOURCE 22550 (REAL 13236)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90



MAX 300

TWIN PYRAMID X3 (S60+S80+S100)

New!

Dimensioni / Size

Ø 100 H MAX 300 cm

Sorgente luminosa - potenza

Light source - power

LED 260 Watt

V/in 220/240

LM: SOURCE 29200 (REAL 18089)

CCT 3000 / 6000K

IP20

CRI 90

FINITURE
DISPONIBILI
FINISHES
AVAILABLE

BASIC



PAINTED



FOIL



Salvo diversa indicazione il rosone resterà bianco, rosone in tinta ci sarà una maggiorazione di 40 €